



9016 SERIES ADJUSTABLE DOOR CLOSER
FERME-PORTE AJUSTABLES, SÉRIE 9016
GRADE 1



Specifications | *Spécifications*

- UL, c-UL listed and UL10C compliant for positive pressure
Homologué UL et c-UL et conforme à la norme de pression positive UL10C
- ANSI/BHMA A156.4 - Grade 1
Conforme ou supérieur aux exigences ANSI A156.4 de qualité 1
- Closing power adjustable from 1 through 6
Force réglable 1 à 6
- Meets standard "Barrier Free" operation (complies with ADA)
Fonctionnement à accès facile standard (conforme à ADA)
- Standard backcheck, standard sweep and latching speed
Freinage à l'ouverture standard, vitesse de fermeture et de verrouillage standard
- Compatible with left-hand and right-hand doors
Compatible avec portes s'ouvrant vers la droite ou la gauche

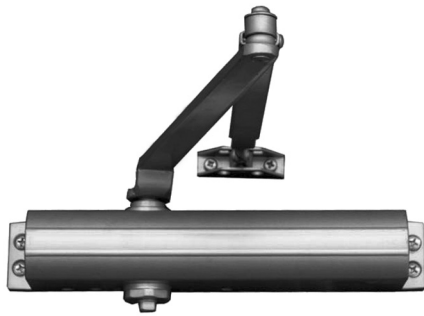

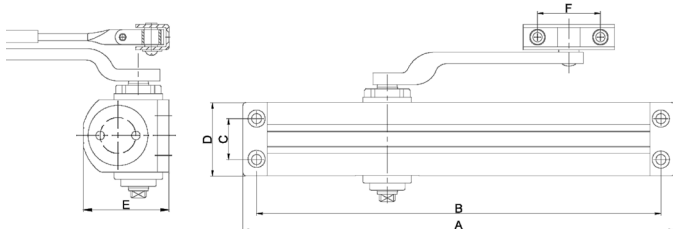





- Cast iron body
Boîtier en fonte
- High grade quality plastic cover
Couvercle de plastique de qualité supérieure
- Standard tri-packed for regular arm, top jamb and parallel arm application
Emballage standard pour trois types d'application : bras ordinaire, montant supérieure et bras parallèle
- Rack and pinion mechanism
Mécanisme de crémaillère et de pignon
- Stable hydraulic fluid for any climate operation and constant lubrication from -42°C to +55°C
Fluide hydraulique stable pour un fonctionnement dans toutes les conditions climatiques et pour une lubrification constante de -42°C à +55°C
- 10 year mechanical warranty and 1 year finish warranty
Garantie mécanique de 10 ans et garantie d'un an sur les fini



A	B	C	D	E	F
11-7/8" (302 mm)	11-1/8" (282.5 mm)	3/4" (19 mm)	2" (51 mm)	2-3/8" (60 mm)	1-3/4" (44 mm)

NO.	FORCE	DOOR PORTE	FINISH FINI	GRADE CLASSE	MIN. ORDER COMMANDE MIN.	CASE PK. CAISSE
9016AL	Adjustable Power 1 through 6 with standard backcheck, barrier free <i>Force réglable 1 à 6 avec freinage à l'ouverture et accès facile standard</i>	48" x 96" (121 cm x 243 cm) 330 lb max. (150 kg max.)	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	Grade 1 Classe 1	1	6
9016HAL HOLD OPEN <i>MAINTIEN OUVERT</i>	Adjustable Power 1 through 6 with standard backcheck, barrier free and hold open <i>Force réglable 1 à 6 avec freinage à l'ouverture, accès facile standard et avec rétention</i>		Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>		1	6
9016CSAL CUSHION STOP <i>BUTÉE AMORTISSEUR</i>	Adjustable Power 1 through 6 with standard backcheck, barrier free and cushion stop <i>Force réglable 1 à 6 avec freinage à l'ouverture, accès facile standard et amortisseur de fermeture</i>		Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>		1	6
9016CSHAL CUSHION STOP, HOLD OPEN <i>BUTÉE AMORTISSEUR, MAINTIEN OUVERT</i>	Adjustable Power 1 through 6 with standard backcheck, barrier free, cushion stop and hold open <i>Force réglable 1 à 6 avec freinage à l'ouverture, accès facile standard, amortisseur de fermeture et avec rétention</i>		Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>		1	6

9016 SERIES ADJUSTABLE DOOR CLOSER ACCESSORIES
ACCESOIRES DE FERME-PORTE AJUSTABLES, SÉRIE 9016

	NO.	FORCE	FINISH FINI	MIN. ORDER COMMANDE MIN.	CASE PK. CAISSE
	9016CSA	Cushion Stop Arm <i>Bras de butée d'amortisseur</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	10
	9016HCSA	Cushion Stop Arm, Hold Open Arm <i>Bras de butée d'amortisseur, maintien ouvert</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	10
	9016HA	Hold Open Arm <i>Bras de maintien ouvert</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	10
	9016MAA	Standard Main Arm <i>Bras principal standard</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	30
	9016PB	Parallel Arm <i>Support parallèle</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	CARTON: 10 CASE: 100 CARTON: 10 CAISSE: 100
	9016B	Full Body Assembly <i>Montage complet</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	10
	9016DP	Drop Plate <i>Plaque pour ferme-porte</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	10
	9016NDP	Narrow Drop Plate <i>Plaque étroite pour ferme porte</i>	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	1	10